

# Tourniquet Tripode ID GATE 7700



## Données techniques

Spécifications	
Dimensions	1200 * 230 * 980mm
Tension de fonctionnement	24V DC
Débit de passage	35-40 personnes par minute
Largeur de passage	550 mm (Longueur des bras: 500 mm)
RFID	Optionnel
Sens de passage	Bidirectionnel
Interface de communication	Contacts secs, relais, RS485
Températures de fonctionnement	De -20 °C à + 75 °C
Matériaux	Acier Inoxydable 304
Dispositif de secours	Bras anti-panique automatiques
Indice de protection	IP65 (pour l'extérieur)
Poids	50kg
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Tourniquet Tripode ID Gate 7700</li> <li>• 1x Unité de commande (7 mètres de câble)</li> </ul>

### ► Utilisations


- Ecoles, Enseignement
- Centres de Fitness
- Bibliothèques
- Cinémas

### ► Points forts

- Longue durée de vie, haute fréquence d'utilisation et haut débit de passage
- Utilisation dans un sens ou dans les deux sens
- Fonction de blocage automatique
- Bras anti-panique automatiques tombants qui libèrent le passage en cas d'alerte incendie ou de coupure de courant
- Afficheurs LED de signalisation de passage
- 3 années de garantie

### ► Accessoires (Optionnels)

- 2x Lecteurs RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Lecteur autre (par exemple MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

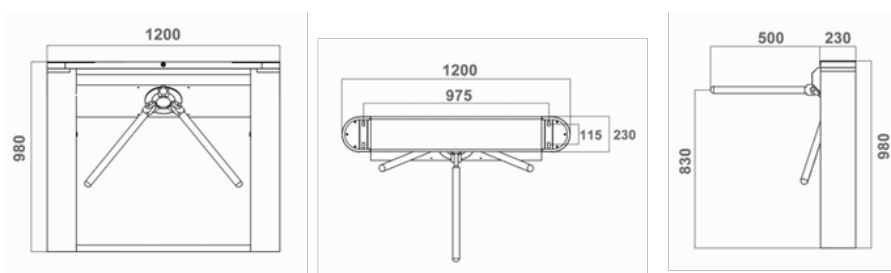

Dimensions

