

## Obstacle de Sécurité



# Couloir compact ID5600



## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ID GATE 5600 est un portillon de sécurité élégant et performant, conçu pour les solutions modernes de contrôle d'accès en intérieur. Il séduit par sa grande fiabilité, son éclairage RGB raffiné et son mécanisme d'ouverture rapide – idéal pour les musées, salles de sport, les bureaux, les sites industriels, les spas ou les centres de santé.

## DIMENSIONS

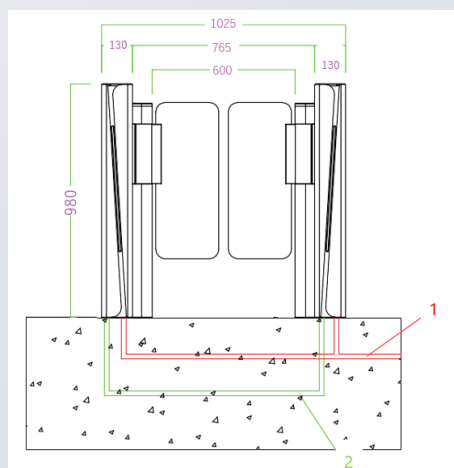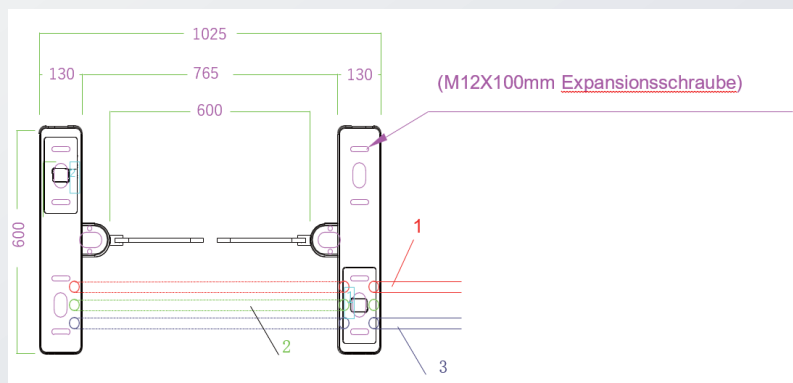

## POINTS FORTS

- Contrôle d'accès efficace et hautement fiable
- Équipé de six capteurs de détection intégrés
- Temps d'ouverture et de fermeture extrêmement rapide de 0,5 seconde
- Couloir rapide et moderne pour les intérieurs design
- Éclairage RVB pour un retour visuel et un guidage optique
- Ouverture automatique des portes battantes en cas de coupure de courant

## Accessoires (en option)

- Lecteur RFID encastrable
- Lecteur Bi techno QRcode/RFID
- Télécommande ou ITRcA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### SPÉCIFICATIONS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                 | 980 x 1025 x 600mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material                   | Alliage d'aluminium - Anodisé anthracite                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentation électrique    | 24V / 500W                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tension V                  | AC100V ~ 240V, 50/60HZ                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taux de passage            | 35 - 50 Persones pro Minute                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mcanisme d'urgence         | Ouverture automatique des vantaux à la mise hors tension                                                                                                                                                                                                                    |
| Interface de communication | Contact sec, IP , RS485                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capteurs                   | 5 capteurs par colonne                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieu d'exploitation        | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection       | IP4X                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| température fonctionnement | -20°C à +70°C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| humidité de l'air          | 0 ~ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contenu de la livraison    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portillon de sécurité en alliage d'aluminium</li> <li>• Portes battantes en acrylique / verre trempé ( commande à part )</li> <li>• 1 câble d'alimentation (maître/esclave)</li> <li>• 2 câbles TCP/IP (maître/esclave)</li> </ul> |

## DIMENSIONS

### DIMENSIONEN

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylique transparent / Verre trempé | <p>Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 285 x 650 mm (largeur de passage : 600 mm ; hauteur : 650 mm)</li> <li>• 2 x 430 x 650 mm (largeur de passage : 900 mm ; hauteur : 650 mm)</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CODES Commande

### BESCHREIBUNG

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ID Gate 5600 Double | <ul style="list-style-type: none"> <li>• R-TS-IDG-5600-D</li> </ul> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

## IMAGES PRODUIT

